

サニージュならではの選べるスタイル

サニージュ

スピーネ
ストックヤード

ルームトラス

囲い上手

テラス囲い・サンルーム

6つの納まりから設置スタイルを選ぶ

用途や納まりに合わせて設置スタイルを選ぶことができます。

床納まり

室内と床続きのタイプ。洗濯物干しやリラックススペースに。



土間納まり

屋外とつながるタイプ。ガーデニングや自転車置き場に。



1階用

雨・雪・風・ホコリ・花粉などの心配のない洗濯物干し場として、
リラックス空間や、趣味のスペース、収納にと幅広く利用できます。

※サニージュの内部を部屋として使用することはできません。豪雨などの悪天候時には、サニージュ内に雨水が入り込むことがあります。

造り付けバルコニー納まり

造り付けバルコニーを便利な物干しスペースに。



アルミバルコニー納まり

アルミバルコニーに囲いをプラス。 ※縦格子は40格子です。



2階用

造り付けバルコニーや、当社のユニット式バルコニーに設置できます。
第2の洗濯物干し場として、またリラックスできるバルコニー空間として利用できます。

※造り付けバルコニーの手すりを外して取り付ける場合、床面からサッシ下枠上端までの高さが1100mmを下まわる場合があります。
バルコニー腰壁に手すりを取り付け、1100mm以上にする場合はレストステージオプションの補助手すりをご使用ください。(P.942参照)

商品の色は、印刷の特性上実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。

ハーフ囲い納まり

雨の多い季節でも、洗濯物がしっかり干せます。



オープン納まり

家族みんなの洗濯物も大きな布団もしっかり干せます。



敷地に合ったサイズや形状を選ぶ

利用目的や設置場所の広さに合わせてサイズを選ぶことができます。入隅や出隅など、特殊な敷地条件にも対応が可能です。

■部分囲い(1階)



雨に濡れずに勝手口の出入りができます。

■土間十床仕様



室内・外どちらからも入りやすい仕様です。


■造り付け部分囲い




バルコニーをより有効に使えます。




出隅納まり




はね出し納まり



片袖納まり



躯体側出幅違い




入隅納まり

開口部を選ぶ

使用目的や使い勝手に合わせて正面・側面の開口タイプを選ぶことができます。開口部材には標準^{※1}とガラス組込み完成品があります。

※納まりやサイズにより設定が異なります。 ※1標準のガラスは別途手配となります。

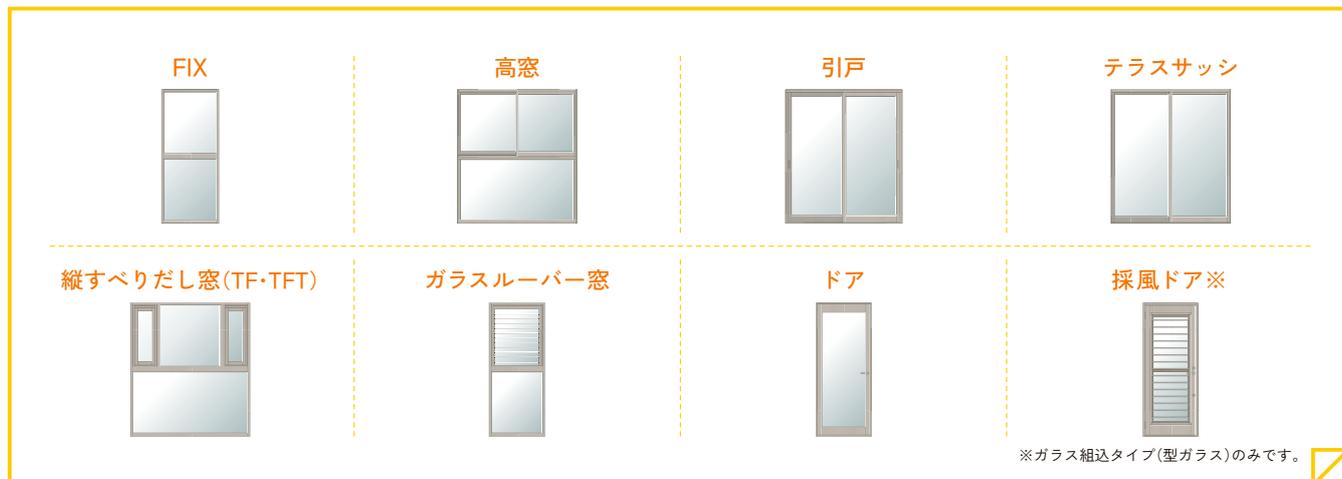

床材を選ぶ

居室の床などの雰囲気に合わせて床材を選ぶことができます。



本体カラーを選ぶ

お好みに合わせて本体カラーを6色から選ぶことができます。住まいのサッシ色と同色を選ぶとまとまりのある仕上がりになります。



※ハーフ囲い納まり・オープン納まりは、シャイングレー・オータムブラウンのみです。 ※アルミバルコニー納まりは、ナチュラルシルバーの設定はありません。

商品の色は、印刷の特性上実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。

屋根材を選ぶ

明るさやカラー、熱線カット率など特長の異なる屋根材を、用途に合わせて選ぶことができます。

ポリカーボネート

熱線も大幅カット

強度はガラスの200倍

ほぼ100% UVカット

標準装備している屋根材は、有害な紫外線をカットし、ガラスの約200倍の強度を持つポリカーボネート。

熱線吸収 ポリカーボネート

熱線カット率 約36%

さらに優れた熱線カット率※

※同色のポリカーボネートと比較した場合

熱を効果的にカットする熱線吸収タイプ。日射による室内温度の上昇を軽減するから、夏の冷房効率がグンとアップ。冷房費が節約できます。

熱線吸収アクア ポリカーボネート

優れた熱線カット率と防汚機能をプラス

光触媒の力でこびりつく汚れを分解し雨で流します!

工場 車の排気 鳥のフン 汚染

熱線カット率が高く、日射による室内温度の上昇を軽減。さらに自然の力で美しさを保つ防汚機能が付きました。

	ポリカーボネート			熱線吸収 ポリカーボネート	熱線吸収アクア ポリカーボネート
屋根材					
	すっきりした印象で、ギラギラした光を抑えます。	窓辺に自然な明るさを。くもりガラス調で、上部からの目隠し効果も。	住宅外観とナチュラルに調和するブラウン調。	明るさを保ちつつ、熱線もカット。半透明で目隠し効果も。	明るさを保ちつつ、熱線もカット。防汚機能を持った屋根材。
カラー	クリアブルー	クリアマット	クリアブラウン	クリアマットS*	クリアS*
全光線透過率	31%	83%	49%	80%	80%
熱線カット率	37%	20%	34%	36%	36%
UVカット	約100%	約100%	約100%	約100%	約100%
防汚加工	—	—	—	—	○

※熱線吸収ポリカーボネート クリアマットS / 熱線吸収アクアポリカーボネート クリアSは、やや青みがかったパネルです。

屋根形状を選ぶ

住まいの雰囲気や好みに合わせて屋根の形状を2種類から選ぶことができます。

F型

側面パネル(クリア)

シンプルでどんなデザインにも調和する直線形状

R型

側面パネル(クリア)

建物の意匠を引き立てる優しい印象のカーブライン

※ハーフ囲い納まり・オープン納まりは、F型のみです。
 ※側面パネルはクリアとなります。ハーフ囲い納まりを除き、クリアマットを選択可能です。